

Foco F-3W-01


Substituição directa de foco de halogéneo. Não possui mercúrio, nem outros materiais prejudiciais, a poluição luminosa é nula. Ideal para iluminação residencial, comercial e escritórios.

Características Técnicas


Emissor de luz	1 MICROLED BRIDGELUX
Potência	3W
Eficiência	80 lm/W
Ângulo de emissão	140º
Lumens	240-260 lm
Cor da Temperatura	2600K-3300K (Warm White) 4000K-5500K (Natural White) 6000K-7000K (Cool White)
Tempo de vida	35.000 h
Material	Pure Aluminum+Glass
Casquilho	E27/GU10/MR16
Peso	52 ± 2g



Dimensões

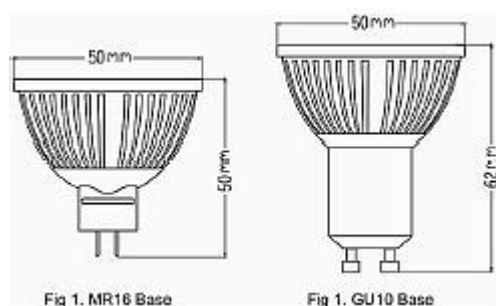

Registo Fotométrico

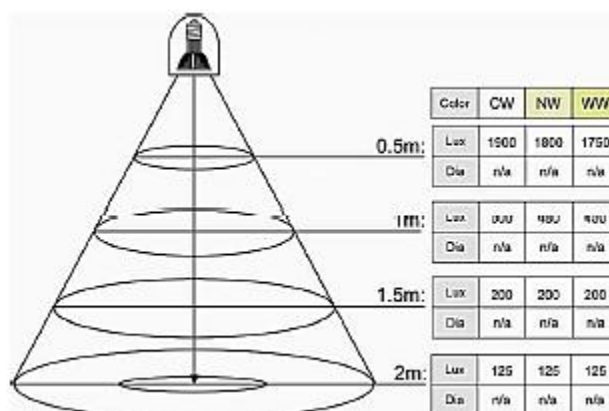

Foco F-5W-01


Substituição directa de foco de halogéneo. Não possui mercúrio, nem outros materiais prejudiciais, a poluição luminosa é nula. Ideal para iluminação residencial, comercial e escritórios.

Características Técnicas

Emissor de luz	1 MICROLED BRIDGELUX
Potência	5W
Eficiência	80 lm/W
Ângulo de emissão	140º
Lumens	400-420 lm
Cor da Temperatura	2600K-3300K (Warm White) 4000K-5500K (Natural White) 6000K-7000K (Cool White)
Tempo de vida	35.000 h
Material	Pure Aluminum+Glass
Casquilho	E27/GU10/MR16
Peso	67 ± 2g



Dimensões

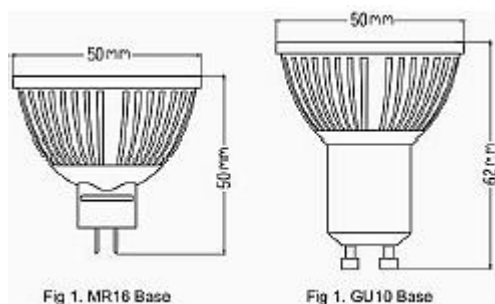

Registo Fotométrico

