



Foco F-4,5W-02


Substituição directa de foco de halogéneo. Não possui mercúrio, nem outros materiais prejudiciais, a poluição luminosa é nula. Ideal para iluminação residencial, comercial e escritórios.

Características Técnicas

Emissor de luz	24 SMD 5050 EPISTAR
Potência	4,5 W
Eficiência	> 80 lm/W
Âng. de emissão	120º
Lumens	320-360 lm
Tensão Entrada	230 01C (GU10/MR16) 12 VDC (GU10/MR16)
Cor da Temperatura	2700K-6500K (WW/ NW /CW)
Tempo de vida	35.000 h
Material	Corpo: ABS / Aluminum ABS-oy Glass Cup + Cover
Casquilho	GU10 / MR16
Peso	95 ± 5g



Dimensões

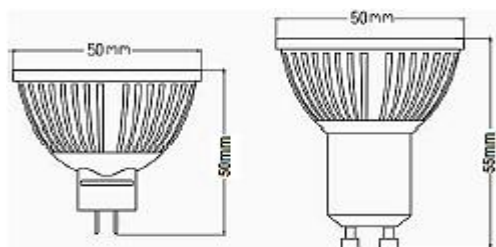

Foco F-4,5W-03

Substituição directa de foco de halogéneo. Não possui mercúrio, nem outros materiais prejudiciais, a poluição luminosa é nula. Ideal para iluminação residencial, comercial e escritórios.

Características Técnicas

Emissor de luz	24 SMD 5050 EPISTAR
Potência	4,5 W
Eficiência	> 80 lm/W
Âng. de emissão	120º
Lumens	320-360 lm
Tensão Entrada	230 01C (GU10) 12 VDC (GU10/MR16)
Cor da Temperatura	2700K-6500K (WW/ NW /CW)
Tempo de vida	35.000 h
Material	Corpo: Aluminum Casting + Glass cover
Casquilho	GU10 / MR16
Peso	95 ± 5g




120º

**IRC
> 80**




**GU10
MR16**



ROHS

CE

Dimensões

